ANEXO III – MODELO PADRÃO DE BANCAS DE JORNAIS, REVISTAS E FLORICULTURAS

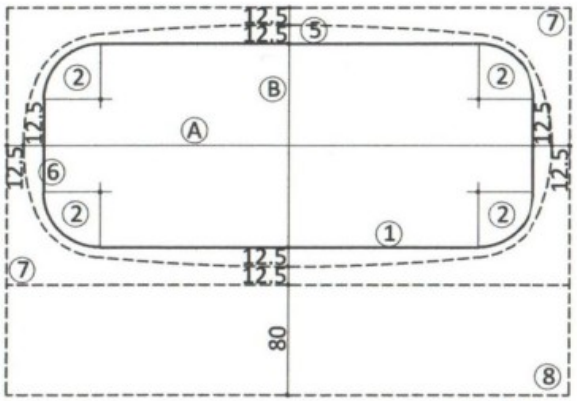

PLANTA

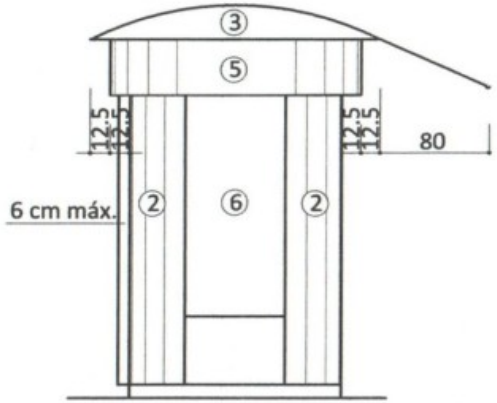

VISTA LATERAL

LEGENDA

1. Parede
2. Canto arrendondado 90°, raios = 15 cm, 25 cm e 40 cm
3. Cobertura em arco, flecha máxima = 25 cm
4. Porta de enrolar ou de abrir h = 2,00m a 2,10m (ver nota abaixo)
5. Testeira h = 40cm
6. Vitrine totalmente embutida na parede, h = 1,60m
7. Projeção do beiral
8. Projeção do prolongamento do beiral (opcional)
9. Local permitido para publicidade - painel posterior
10. Medidores de água e luz - embutidos na parede

NOTA: No caso de porta de abrir, esta terá duas folhas iguais a serem abertas 180°, com largura máxima de folha (f) dada pela seguinte fórmula: f = a - 80cm/4

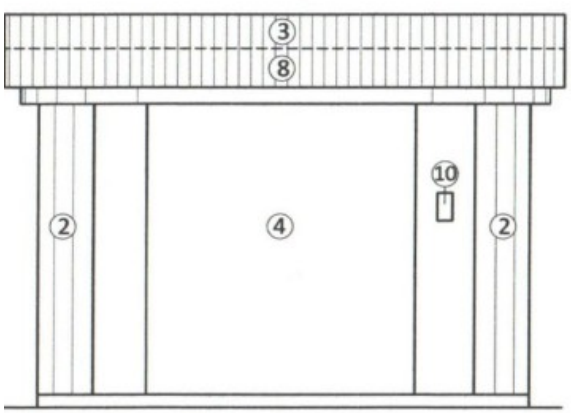

VISTA FRONTAL

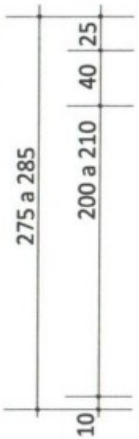

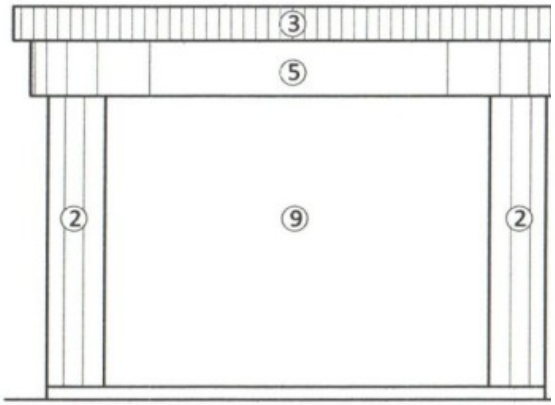

VISTA POSTERIOR

DIMENSÕES

MODELO	Ⓐ	Ⓑ	LARGURA MÍNIMA DO PASSEIO
Floricultura	4,00 m	2,00 m	Calçadão
Revistaria	4,00 m	2,00 m	Calçadão
Revistaria	3,00 m	2,00 m	5,00 m
Revistaria	3,00 m	1,50 m	3,50 m
Revistaria	3,00 m	1,20 m	3,00 m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESTRUTURA - PISO E TETO: Barras e chapas de aço carbono zincado soldados
PAREDES E TESTEIRA: Aço galvanizado com pintura eletrostática ou aço escovado
COBERTURA: Aço inox, policarbonato ou aço com pintura eletrostática
PORTA: Aço inox ou aço com pintura eletrostática
PINTURA: Eletrostática a pó, padrão RAL
PUBLICIDADE: Painel fixo; permitida iluminação interna; proibida iluminação externa O painel poderá ter no máximo 6,00 cm de espessura externamente à parede da banca e não poderá avançar sobre a testeira
BASE DE NIVELAMENTO DO PISO: Concreto aparente ou alvenaria rebocada e pintada na cor de concreto
INSTALAÇÕES: Subterrâneas, com visores para medição embutidos na parede da banca